





## ANNEX I – MANUAL D'ESTIL DELS CARTELLS

1. Els cartells han d'anar impresos sobre vinil amb tractament per UV exterior sobre alumini blanc de 3mm
2. Els cartells hauran de tenir les següents mides:

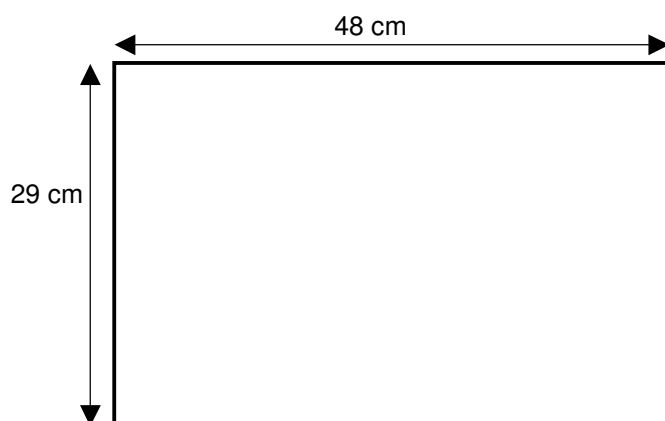

3. Hauran de tenir un marge negre de 25 punts de gruix
4. La coordenada corresponent haurà d'anar escrita en el marge inferior dret (mirant al cartell) amb ARIAL BLACK a 250 pts. de color negre.
5. La coordenada haurà d'anar dins un quadre de 16 cm. d'ample per 10 cm d'alt de color negre i un gruix de 5 punts
6. El cartell ha de tenir 4 forats, un a cada cantonada, de 4mm de diàmetre i col·locats a una distància de 1'5cm verticalment i 1'5 cm lateralment des del centre del forat fins al marge exterior:



7. Es recomana que el contingut que s'inclouï a l'espai lliure per empreses sigui el propi de l'empresa, és a dir, les dades de l'empresa i/o el logotip.



8. La composició final ha de quedar tal com es mostra en el següent esquema:

